


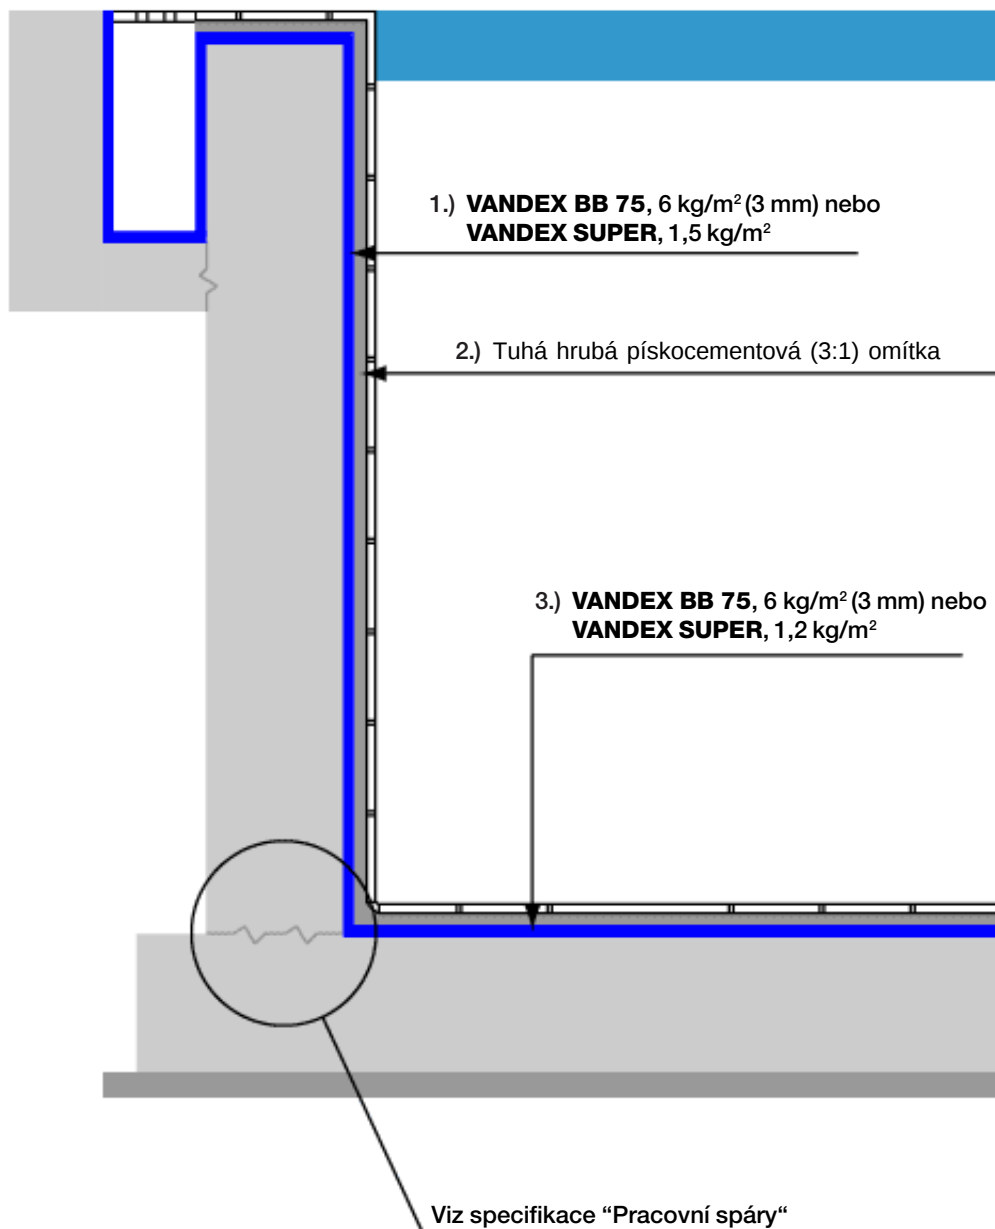

Návod k použití

- 1.) Na svislé povrchy naneste dva povlaky **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm), nebo dva povlaky **VANDEX SUPER** v celkovém množství 1,5 kg/m².
- 2.) Na svislý povrch naneste tuhous hrubou omítku z pískocementové (3:1) malty, která překryje přibližně 50% povrchu a bude se nanášet „čerstvá na čerstvou“ podle metodiky zpracování materiálů Vandex.
- 3.) Na vodorovné povrchy naneste dva povlaky **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm), nebo jeden povlak **VANDEX SUPER** v množství 1,2 kg/m².

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.