


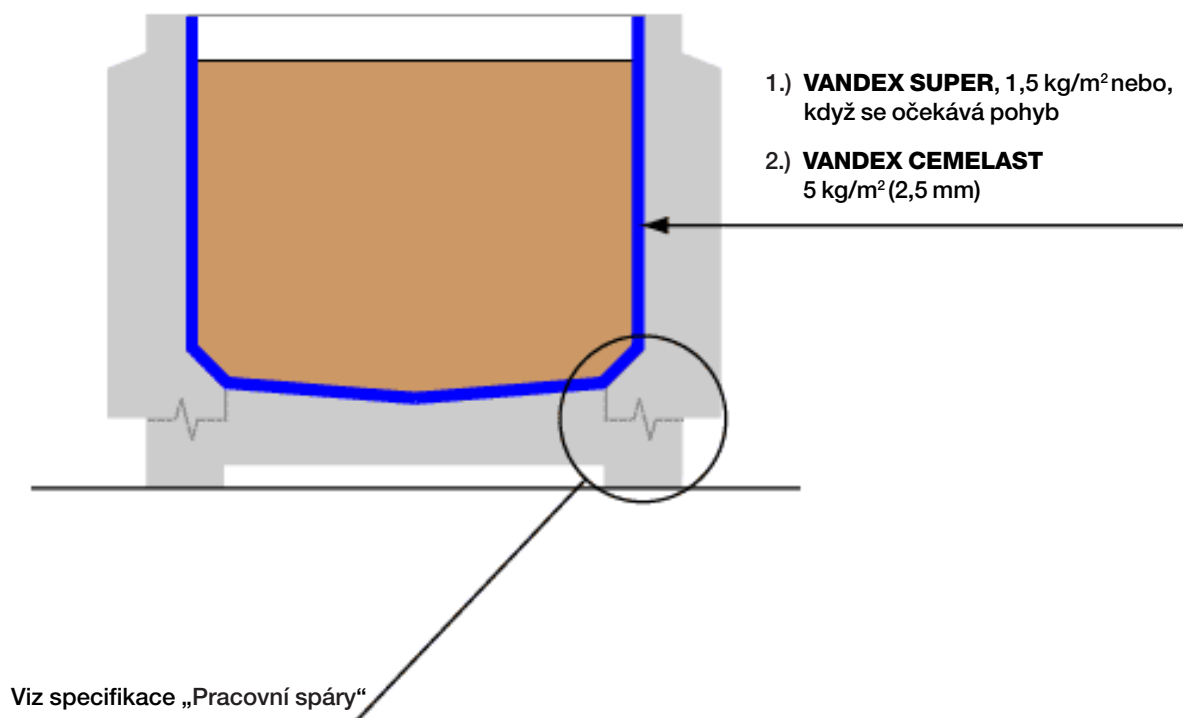

Návod k použití

- 1.) Na povrchy vnitřních stěn a podlahy naneste dva povlaky VANDEX SUPER v celkovém množství 1,5 kg/m².
nebo
- 2.) Pokud se očekává pohyb v důsledku kolísání teploty a pod., naneste dva povlaky z VANDEX CEMELAST v celkovém množství 5 kg/m² (2,5 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.