


Použití:

Hydroizolace nádrží na pitnou vodu, pod i nad úrovní terénu

5.) VANDEX SUPER, 1.2 kg/m²

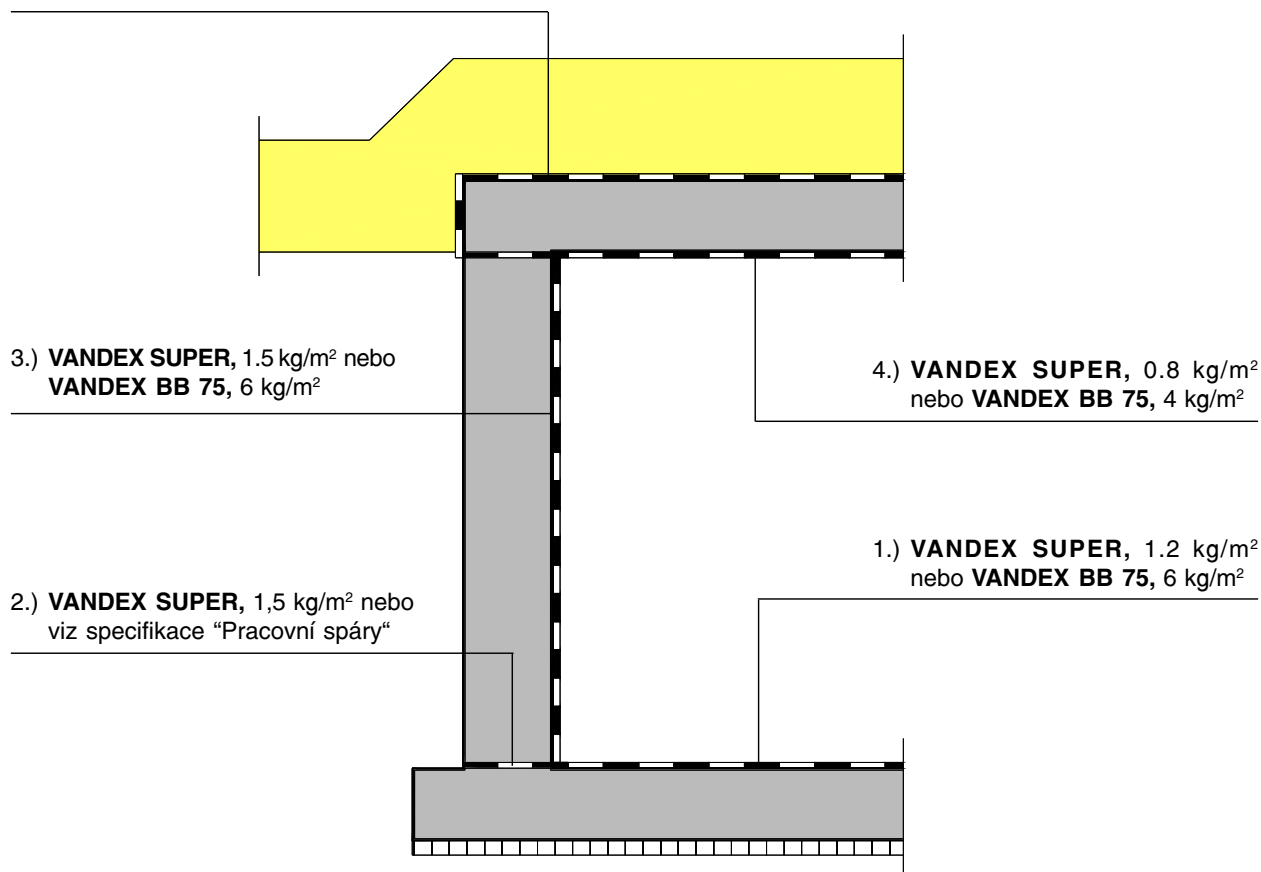

Návod k použití

- 1.) Na podlahu naneste jeden povlak VANDEX SUPER v množství 1,2 kg/m².
- 2.) Na všechny pracovní spáry naneste VANDEX SUPER v množství 1,5 kg/m², nebo podle specifikace „Pracovní spáry“.
- 3.) Na stěny naneste dva povlaky VANDEX SUPER v celkovém množství 1,5 kg/m². Druhý povlak nanášejte, dokud bude první povlak čerstvý.
- 4.) Na strop naneste jeden povlak VANDEX SUPER v množství 0,8 kg/m².
- 5.) Pokud je konstrukce pod úrovní terénu, nejprve naneste na horní část (střechu) VANDEX SUPER v množství 1,2 kg/m².

Alternativní možnosti:

- Tam, kde se vyžaduje zvlášť hladký povrch, naneste podle bodů 1, 2 a 3 dva povlaky VANDEX BB 75 každý v množství 3 kg/m². Jako čtvrtý bod naneste jeden povlak VANDEX BB 75 v množství 4 kg/m².
- Tam, kde se vyžaduje lepší vzhled, naneste podle bodů 1, 2 a 3 dva povlaky VANDEX BB WEISS (bílý) každý v množství 3 kg/m². Jako čtvrtý bod naneste jeden povlak VANDEX BB WEISS v množství 4 kg/m².

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.