


Použití:

Hydroizolace nádrží na pitnou vodu, pod i nad úrovní terénu

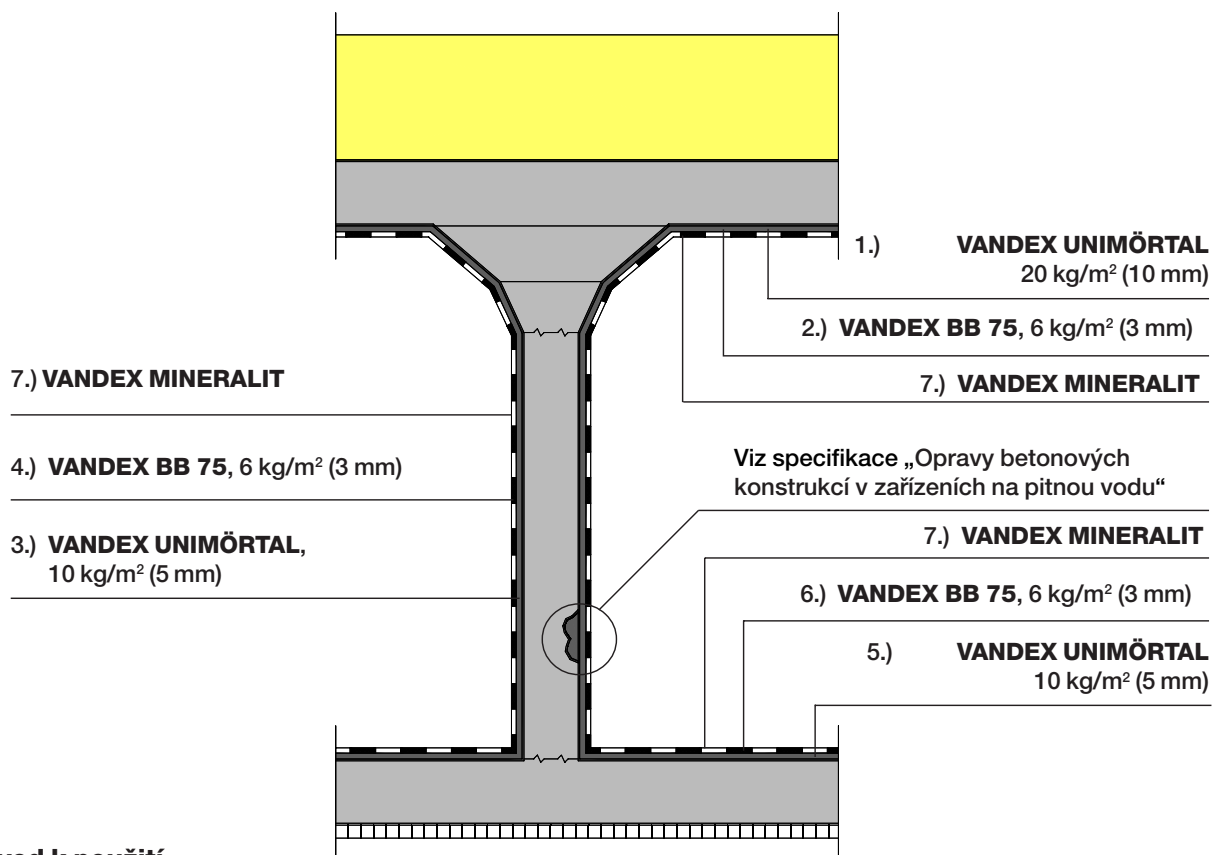

Návod k použití

1.) Strop, průvlaky, sloupy:

Naneste jeden povlak malty **VANDEX UNIMÖRTEL** v množství 20 kg/m² (10 mm) jako vyrovnávací vrstvu a aby se zvýšilo krytí armatury.

2.) Vytvořte konečný ochranný povlak nanesením dvou vrstev **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm). V rámci řešení problému kondenzace můžete **VANDEX BB 75** nanést ve formě drobných krápníků.

3.) Stěny:

Naneste jeden povlak malty **VANDEX UNIMÖRTEL** v množství 10 kg/m² (5 mm) jako vyrovnávací vrstvu a aby se zvýšilo krytí armatury.

4.) Vytvořte konečný ochranný povlak nanesením dvou vrstev **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).

5.) Deska:

Naneste jeden povlak malty **VANDEX UNIMÖRTEL** v celkovém množství 10 kg/m² (5 mm) jako vyrovnávací vrstvu.

6.) K vytvoření hladkého povrchu naneste dva povlaky **VANDEX BB 75** v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).

7.) Pro vytvrzení povrchu naneste **VANDEX MINERALIT** v množství 150 - 250 g/m².

Alternativní možnost:

Tam, kde se vyžaduje lepší vzhled, naneste místo **VANDEX BB 75** dva povlaky **VANDEX BB WEISS** (bílý) v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednoduchých případech může být rozdílné.