


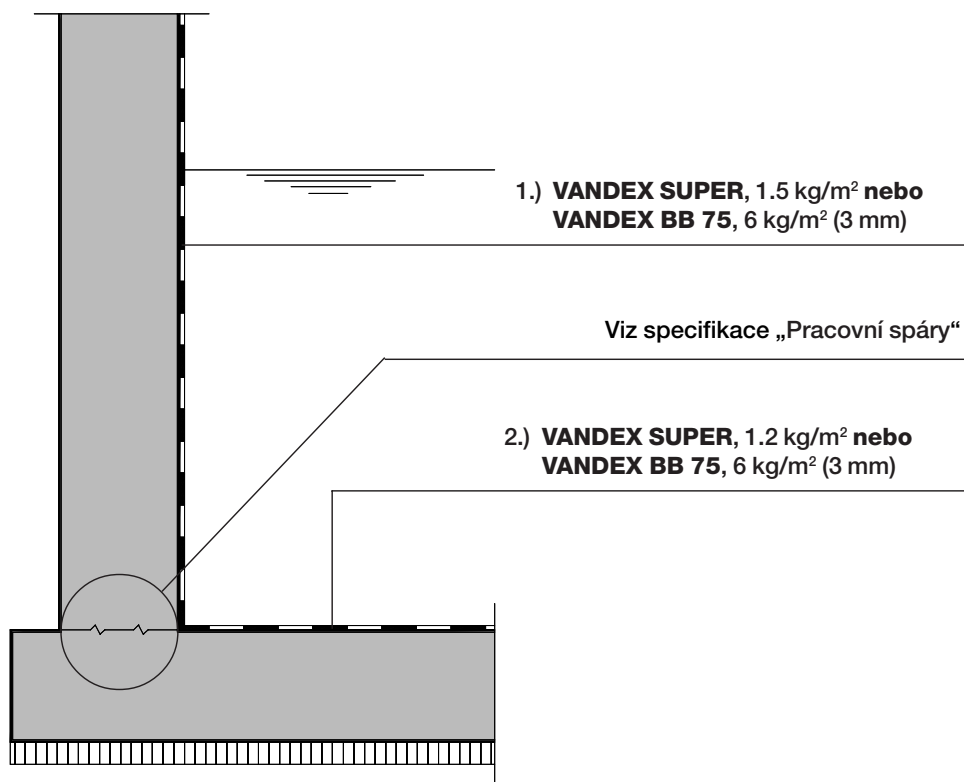

Návod k použití

- 1.) Na svislé povrchy naneste dva povlaky VANDEX SUPER v množství 2x 0,75 kg/m² každý nebo alternativně tam, kde se vyžaduje zvláště hladký povrch, dva povlaky VANDEX BB 75 v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).
- 2.) Naneste jeden povlak VANDEX SUPER v celkovém množství 1,2 kg/m² nebo alternativně tam, kde se vyžaduje zvláště hladký povrch, dva povlaky VANDEX BB 75 v celkovém množství 6 kg/m² (3 mm).

Alternativa:

Pokud je požadován zvlášť estetický povrch, naneste místo VANDEX BB75 dva povlaky VANDEX BB WEISS (bílý) v množství 6kg/m².

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednotlivých případech může být rozdílné.