


**Výběr konkrétních produktů bude záviset na působení chemického a mechanického namáhání. Pro bližší informace kontaktujte technické oddělení ITC International s.r.o.**

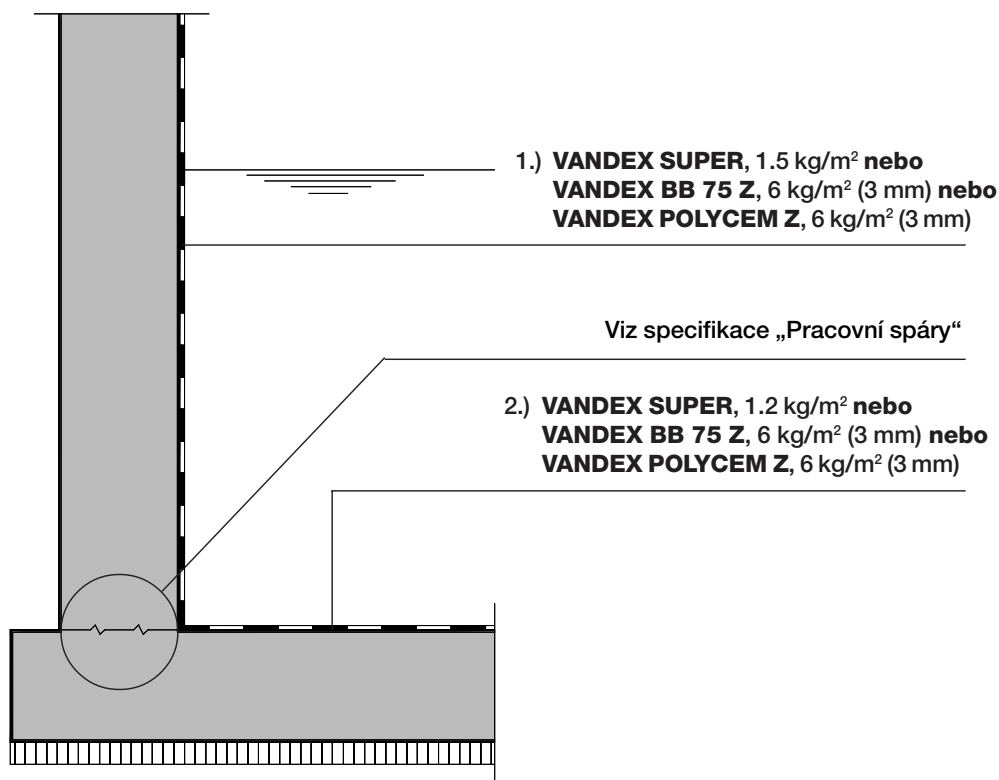

## Návod k použití

- 1.) Na svislé povrchy naneste dva povlaky VANDEX SUPER v množství 2x 0,75 kg/m<sup>2</sup> každý nebo alternativně tam, kde se vyžaduje zvláště hladký povrch, dva povlaky VANDEX BB 75 Z / VANDEX POLYCEM Z v celkovém množství 6 kg/m<sup>2</sup> (3 mm).
- 2.) Naneste jeden povlak VANDEX SUPER v celkovém množství 1,2 kg/m<sup>2</sup> nebo alternativně tam, kde se vyžaduje zvláště hladký povrch, dva povlaky VANDEX BB 75 Z / VANDEX POLYCEM Z v celkovém množství 6 kg/m<sup>2</sup> (3 m).

### Poznámka:

V případě agresivního chemického namáhání jsou navrhovány speciální protichemické systémy na základě analýzy vody.

Uvedené informace jsou založeny na našich dlouhodobých zkušenostech a nejlepších znalostech. Nicméně, nemůžeme se zaručit za úspěšný výsledek v každé situaci, jelikož je nutno brát do úvahy veškeré podmínky týkající se konkrétního použití. Udání potřebného množství je pouze přibližné a v jednoduchých případech může být rozdílné.